



Standard Conveyor Chain I

표준형 컨베이어 체인 I

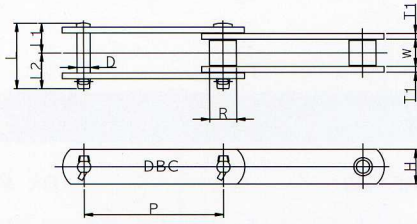

S.M.N - ROLLER

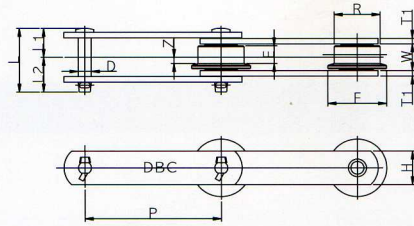

F - ROLLER

Chain Dimensions


unit : mm

DONG BO Chain No.		Pitch	Inner width	Plate		Pin				Avg. Breaking Load kgt	
Basic Chain No.	Roller Type	P	W	T	H	D	L1	L2	L	Standard Series	Heavy Series
DBC 03075 03100 03150	R · F · S	75 100 150	16.1	3.2	22	7.9	17.5	19.5	37	3,000	7,100
DBC 430	R · S	101.6	22.6	4.8(5.0)	25.4	9.7	25.5	29.5	55	5,500	10,000
DBC 05075 05100 05150	S R · F · S R · F · S	75 100 150	22	4.5	32	11.1	24.6	29.6	54.2	7,000	14,500
DBC 204	S	66.27	27	6.3(6.0)	28.6	11.1	30.7	35.6	66.3	8,000	14,500
DBC 450	R · F · S · M	101.6	27	6.3(6.0)	28.6	11.1	30.7	35.6	66.3	8,000	14,500
DBC 08125 08150	R · F · S · M	125 150	27	6.3(6.0)	28.6	11.1	30.7	35.6	66.3	8,000	14,500
DBC 650	R · F · S · M	152.4	30.2	6.3(6.0)	38.1	11.1	32.3	37.3	69.6	8,000	14,500
DBC 10100 10125 10150	R · S · M R · F · S · M R · F · S · M	100 125 150	30	6.3(6.0)	38.1	14.3	32.7	39.2	71.9	11,500	23,000
DBC 214	R · S · M	101.6	31.6	7.9	38.1	15.9	37.2	43.7	80.9	13,000	24,500
DBC 205	S	78.11	37.1	7.9	38.1	15.9	40	46.4	86.4	13,000	24,500
DBC 6205	R · F · S · M	152.4	37.1	7.9	44.5	15.9	40	46.4	86.4	19,000	28,500
DBC 12200 12250	R · F · S · M	200 250	37.1	7.9	44.5	15.9	40	46.4	86.4	19,000	28,500
DBC 17200 17250 17300	R · F · S · M	200 250 300	51.4	9.5(10.0)	50.8	19.05	51.5	60	111.5	25,000	39,500
DBC 212	R · S · M	152.4	37.1	9.5(10.0)	50.8	19.05	44.2	57.7	96.9	21,000	39,500
DBC 26200 26250 26300 26450	S · M R · F · S · M R · F · S · M R · F · S · M	200 250 300 450	57.2	9.5(10.0)	63.5	22.2	55.2	62.7	117.9	32,000	53,000
DBC 36250 36300 36450 36600	S · M R · F · S · M R · F · S · M R · F · S · M	250 300 450 600	66.7	12.7	76.2	25.4	68	76	144	48,500	69,500
DBC 52300 52450 52600	R · F · S	300 450 600	77	16	76.2	31.8	81.5	91.5	173	54,000	105,000
DBC 60300 60350 60400	R · F · N	300 350 400	77	12.7	90	35	77	84	161	62,000	106,000
DBC 90350 90400 90500	N R · F · N R · F · N	350 400 500	88	16	110	42.0	90	100	190	95,000	166,000
DBC 120400 120600	R · N R · F · N	400 600	100	19	130	50.0	106	113	219	113,000	225,000

Note) The Stainless steel Series are up to 26000. Numbers in brackets of the Link Plate thickness indicates the Stainless steel 300 Series.

The Number outside brackets is common for every series.

주) 스테인레스 시리즈는 26000까지이며 링크플레이트 두께의 () 내 치수는 스테인레스 300시리즈를 표시한 것이며 () 외는 소시리즈 공통입니다.

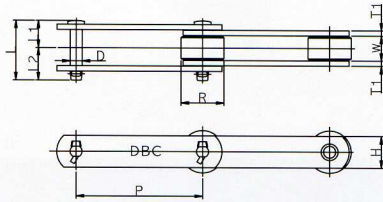

R - ROLLER

DBC 26200-R A-2 2L

- Spacing of Attachment (every second link)
어태치먼트 부착 간격 (2링크마다)
- Type of Attachment (A-2 Attachment)
어태치먼트 타입 (A-2형)
- Roller Type (R-Roller Type) 로올러타입 (R-Roller Type)
- Chain Size 체인사이즈
- Dong Bo Chain 동보체인

Roller Dimensions

unit : mm

DONG BO Chain No.		Roller Dimensions													Weight of Rollers (kg/m)					
		R-Roller		F-Roller					S-Roller		M-Roller		N-Roller		R-R/o *	F-R/o	S-R/o	M,N-R/o		
Basic Chain No.	Roller Type	R	E	R	F	E	e	Z	R	E	R	E	R	E	R	E	R-R/o *	F-R/o	S-R/o	M,N-R/o
DBC 03075 03100 03150	R · F · S	31.8	15.5	31.8	42	12	1.8	4.3	15.9	15.5	-	-	-	-	-	-	2.7 2.3	2.8 2.4	1.9 1.7	-
DBC 430	R · S	38.1	19	-	-	-	-	-	20.1	19	-	-	-	-	-	-	4.3	-	3.0	-
DBC 05075 05100 05150	S R · F · S R · F · S	40	19	40	50	14	2.5	4.5	22.2	19	-	-	-	-	-	-	5.0 4.5 4.1	5.2 4.6 4.2	4.2 3.7 3.2	-
DBC 204	S	-	-	-	-	-	-	-	22.2	23	25.4	23	-	-	-	-	-	-	5.6	-
DBC 450	R · F · S · M	44.5	23	44.5	55	18	2.5	6.5	22.2	23	25.4	23	-	-	-	-	6.8	7.5	4.6	4.8
DBC 08125 08150	R · F · S · M	44.5	23	44.5	55	18	2.5	6.5	22.2	23	25.4	23	-	-	-	-	5.5	5.8	4.0	4.2
DBC 650	R · F · S · M	50.8	26	50.8	65	20	3	7	25.4	26	31.8	26	-	-	-	-	7.7	8.0	6.0	6.4
DBC 10100 10125 10150	R · S · M R · F · S · M R · F · S · M	50.8	27	50.8	65	20	3	7	29	27	31.8	27	-	-	-	-	9.8 8.7 7.9	8.9 8.1	6.8 6.3 5.9	7.1 6.5 6.1
DBC 214	R · S · M	44.5	27	-	-	-	-	-	31.8	27	34.9	27	-	-	-	-	10.4	-	8.7	9.1
DBC 205	S	-	-	-	-	-	-	-	31.8	27	-	-	-	-	-	-	-	-	10.4	-
DBC 6205	R · F · S · M	57.2	32	57.2	70	25	3.5	9	34.9	32	38.1	32	-	-	-	-	12.1	12.4	9.3	9.6
DBC 12200 12250	R · F · S · M	65	32	65	80	24	4	8	34.9	32	38.1	32	-	-	-	-	11.4 10.3	11.9 10.6	8.4 7.8	8.7 8.0
DBC 17200 17250 17300	R · F · S · M	80	44	80	100	34	5	12	40.1	44	44.4	44	-	-	-	-	18.8 16.5 15.0	19.8 17.3 15.7	12.0 11.1 10.5	12.6 11.6 10.9
DBC 212	R · S · M	69.9	32.5	-	-	-	-	-	40.1	32.5	44.4	32.5	-	-	-	-	17.1	-	12.6	13.1
DBC 26200 26250 26300 26450	S · M R · F · S · M R · F · S · M R · F · S · M	100	50	100	125	38	6	13	44.5	50	50.8	50	-	-	-	-	- 25.3 22.3 18.0	- 26.2 23.6 18.9	16.0 14.7 13.8 12.4	17.0 15.5 14.5 12.9
DBC 36250 36300 36450 36600	S · M R · F · S · M R · F · S · M R · F · S · M	125	56	125	150	42	7	14	50.8	56	57.2	56	57.2	65	-	-	39.0 30.7 26.9	40.1 31.9 27.8	24.4 22.9 20.2 18.0	25.5 23.8 20.8 19.5
DBC 52300 52450 52600	R · F · S	140	65	140	170	49	8	16.5	57.2	65	-	65	-	-	-	-	48.8 37.5 32.9	52.5 39.3 34.3	29.7 26.2 24.4	- - -
DBC 60300 60350 60400	R · F · N	140	68	140	170	49	8	16.5	-	-	-	68	70	75	-	-	52.4 47.2 43.8	55.1 49.5 45.8	- - -	31.0 28.8 27.7
DBC 90350 90400 90500	N R · F · N R · F · N	170	76	170	205	56	10	18	-	-	-	76	85	86	-	-	66.9 59.0	71.6 62.8	- -	42.4 40.8 38.1
DBC 120400 120600	R · N R · F · N	200	87	200	240	64	11.5	20.5	-	-	-	87	100	97	-	-	105.7 83.3	- 88.0	- -	63.9 55.4

* R/o=Roller